


A / AK

AUFHÄNGUNG

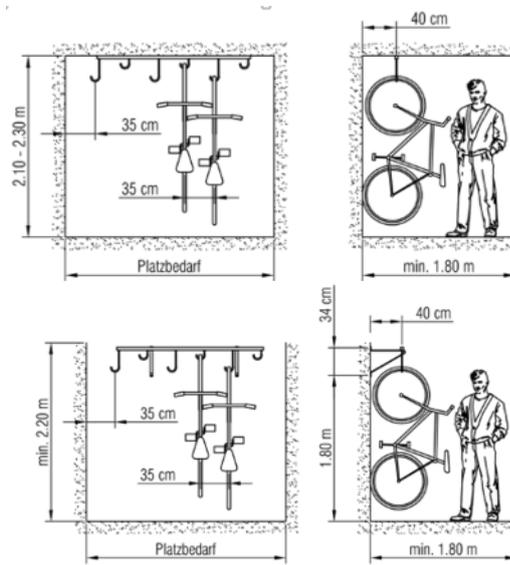

Aufhängungen werden dann eingesetzt, wenn engste Platzverhältnisse wie in Garagen oder Kellerräumen vor-herrschen. Die höhenversetzten und mit Felgenschutz versehenen Haken bieten einer maximalen Anzahl an Fahrrädern sicheren Halt. Die Aufhängungen können problemlos in Eigenmontage an Decken (Typ A) oder an Wände (Typ AK) montiert werden. Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.

BEZEICHNUNG	PLATZBEDARF	KAPAZITÄT
A-1	Einzelhaken	1 Fahrrad / Bike
A-2 / AK-2	min. 1.05 m	2 Fahrräder / Bikes
A-3 / AK-3	min. 1.40 m	3 Fahrräder / Bikes
A-4 / AK-4	min. 1.75 m	4 Fahrräder / Bikes
A-5 / AK-5	min. 2.10 m	5 Fahrräder / Bikes
A-6 / AK-6	min. 2.45 m	6 Fahrräder / Bikes
A-7 / AK-7	min. 2.80 m	7 Fahrräder / Bikes
A-8 / AK-8	min. 3.15 m	8 Fahrräder / Bikes
A-9 / AK-9	min. 3.50 m	9 Fahrräder / Bikes
A-10 / AK-10	min. 3.85 m	10 Fahrräder / Bikes
A-... / AK-...		nach Kundenwunsch

GRUNDAUSFÜHRUNG

- Fahrradhaken mit Stahlrohr verschweisst und feuerverzinkt für höchsten Korrosionsschutz (bis 30 Jahre)
- Konsolen für Wandmontage aus Stahlblech feuerverzinkt
- Fahrradhaken zum Schutz der Felgen mit Kunststofftüllen überzogen
- Befestigungsmaterial zur Eigenmontage wird mitgeliefert

OPTIONEN

- Kundenspezifische Konstruktionen und spezielle Hakenabstände
- Aufhängung in beliebiger RAL- oder NCS-Farbe

BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Maurer- und Umgebungsarbeiten (Fundamente, Kanalisations- / Elektroanschlüsse, Belagsarbeiten, etc.)