
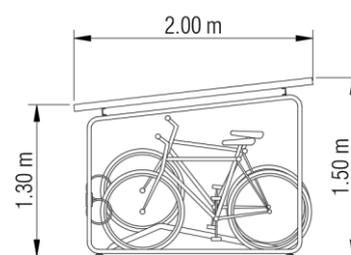


KU

FAHRRADUNTERSTAND



Der Fahrradunterstand KU bietet auf kleinstem Platz Schutz und Ordnung für maximal 10 Fahrräder. Die einfache und robuste Konstruktion eignet sich ideal auch zur Eigenmontage. Durch die geringe Bauhöhe und die Möglichkeit, den Unterstand ohne Fundamente zu stellen (je nach Ausführung und Wind-Exponierung), kann in den meisten Fällen auf ein Baugesuch verzichtet werden. Das integrierte Kufensystem ermöglicht ein simples Einschieben der Fahrräder und gewährt optimalen Stand. Die Bedachung aus Faserzementwellplatten bietet dauerhaften Wetterschutz bei minimaler Wartung. Optional erhältliche Wände in verschiedenen Materialien ermöglichen eine individuelle Gestaltung und bieten zusätzlichen Schutz und Sicherheit.

BEZEICHNUNG	GESAMTLÄNGE	ANZAHL FELDER	KAPAZITÄT
KU-6	2.50 m	1 Feld	6 Fahrräder
KU-8	4.00 m	1 Feld	8 Fahrräder
KU-10	4.00 m	1 Feld	10 Fahrräder

GRUNDAUSFÜHRUNG

- Rahmenteile und Pfetten aus feuerverzinkten Stahlrohren/-profilen für höchsten Korrosionsschutz (bis 30 Jahre)
- Dacheindeckung mit nahezu wartungsfreien Faserzementwellplatten (grau)
- Einfahrkufen und Serienklammern aus feuerverzinkten Stahlprofilen
- Bodentraversen feuerverzinkt zur möglichen Verankerung auf Untergrund

OPTIONEN

- Dacheindeckung mit farbigen Faserzementwellplatten, beschichtetem Profilstahlblech in beliebiger Montana-RAL/NCS-Farbe, transparenten Kunststoff-Wellplatten etc.
- Rück-/Seitenwände aus farbigen Schichtstoffplatten, transparentem Acryl- oder schlagzähem Polycarbonatglas etc.
- Dachrinne aus Stahlblech verzinkt mit Ablaufrohr für kontrollierte Dachwasserableitung
- Farbbeschichtung (Duplexierung) des Unterstandes in beliebiger Farbe

BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Maurer-, Elektriker- und Umgebungsarbeiten (Fundamente, Elektro- und Kanalisationsanschlüsse, Belagsarbeiten etc.)