


# PARE FAHRRADUNTERSTAND

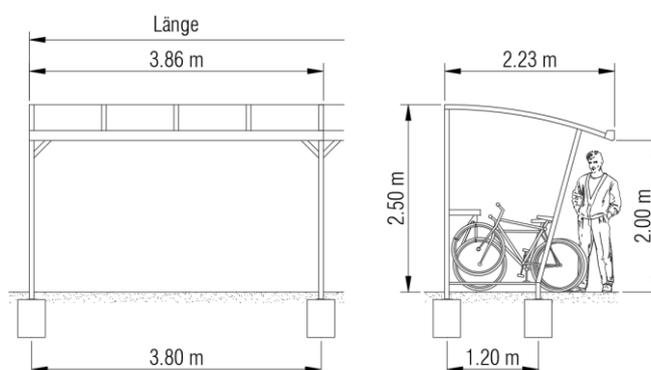

Der Fahrrad- und Motorradunterstand PARE eignet sich durch seine Bauform ideal zur Realisierung einer Fahrradüberdachung an bestehende Mauern oder Hecken und erspart oftmals kostspielige Vordachkonstruktionen. Die platzsparende, leicht wirkende und transparente Bauform gliedert sich harmonisch in nahezu alle Umgebungssituationen ein. Optional erhältliche Wände in verschiedenen Materialien ermöglichen eine individuelle Gestaltung und bieten zusätzlichen Schutz und Sicherheit. Durch die unterhaltsfreundliche Konstruktion und die pflegeleichten Materialien wird der PARE sowohl im privaten aber auch im öffentlichen Bereich gerne gewählt.

BEZEICHNUNG	GESAMTLÄNGE	ANZAHL FELDER	KAPAZITÄT
PARE 1.9	1.96 m	1 Feld	ca. 3–4 Fahrräder
PARE 3.8	3.86 m	1 Feld	ca. 8–9 Fahrräder
PARE 5.0	5.06 m	1 Feld	ca. 11–13 Fahrräder
PARE 7.6	7.66 m	2 Felder	ca. 16–18 Fahrräder
PARE 11.4	11.46 m	3 Felder	ca. 24–27 Fahrräder
PARE ...			nach Kundenwunsch

## GRUNDAUSFÜHRUNG

- Rahmenteile und Pfetten aus feuerverzinkten Stahlrohren für höchsten Korrosionsschutz (bis 30 Jahre)
- Dachgewölbe aus transparentem und pflegeleichtem Acrylglas (mit Bandstahl und Gummidichtung geklemmt) sorgt für ein optisch leichtes Design und höchste Lichtdurchlässigkeit
- Frontseitig integrierte Dachrinne feuerverzinkt mit seitlichem Speier
- Rahmenfüsse mit Fussplatten zum Aufschrauben ermöglichen die vorgängige Erstellung der Fundamente und somit eine effiziente Montage, ein nachträgliches Eingiessen durch eine Drittfirma entfällt

## OPTIONEN

- Rück-/Seitenwände aus Acryl- oder schlagzähem Polycarbonatglas, Wellgitter, farbigen Schichtstoffplatten etc.
- Dachgewölbe aus transparentem und schlagzähem Polycarbonatglas
- Farbbeschichtung (Duplexierung) des Unterstandes in beliebiger Farbe

## BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Maurer-, Elektriker- und Umgebungsarbeiten (Fundamente, Elektro- und Kanalisationsanschlüsse, Belagsarbeiten etc.)